



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>SL-CGL600S</b>	Gefrier-/Gefriervitrine für Eisdielen, 1 Tür, Temperatur -15°/-25°C, statische Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 6 rechteckige Regale mit den Maßen 734x460 mm, Fassungsvermögen 541 Liter, V.230/1, Kw. 0,7, Gewicht 192 kg, Abm.mm.900x620x1860h	

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**GEFRIERVORSTELLSCHRANK für EISCREME-SHOP, 1 Tür, Linie CURVE, 4 Ausstellungsseiten und 6 rechteckige Regale, STATISCHE Kühlung, Temperatur -15°/-25°C :**

- **Außenstruktur** aus **silber eloxiertem Aluminium** ;
- **Vitrine mit isolierender Doppelverglasung** gemäß EN UNI 1279;
- **Belichtung auf 4 Seiten** ;
- **6 FESTSTEHENDE rechteckige Regale mit den Maßen 734x460 mm** ;
- **Fassungsvermögen 541 Liter** ;
- **Betriebstemperatur -15°/-25°C** ;
- **„Sensitive Touch“-Bedienfeld** mit einzigartigem und exklusivem Design, das Ergebnis einer langen IT- und Designstudie;
- **statische Kühlung mit 6 FESTEN Verdunstungsgrillregalen** ;
- manuelles Abtauen;
- **Serienmäßige LED-Beleuchtung** auf beiden Seiten des Innenfachs sorgt für eine gleichmäßige und verbrauchsarme Beleuchtung;
- LED-Beleuchtung (Anzahl x Lm): 2 x 1200;
- **Kompressor** und **Touchscreen-Thermostat** sind von der neuesten Generation und garantieren einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Absorption, mit deutlichen Vorteilen für die Betriebswirtschaftlichkeit;
- **Genauigkeit** , **Solidität** und **Technologie** sind die Vorrechte, auf denen die CURVE-Linie basiert, ein Ausdruck von Solidität gepaart mit Praktikabilität, geeignet für alle Arten von Anwendungen, bei denen Robustheit und Zuverlässigkeit im Namen der Tradition zusammenkommen.

**Zubehör/Optionen:**

- Verriegelung mit Schlüssel
- Halterungssatz für Glas und Gitter
- Saugnapf-Set
- Set mit verstellbaren Füßen
- Spiegelglas
- zusätzliche LED
- Verpackung in Holzkisten
- Ausführungen und Farben: RAL nach Wahl

**CE-Kennzeichnung  
Hergestellt in Italien**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,7
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	192
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	210
<b>Breite (mm)</b>	900
<b>Tiefe (mm)</b>	620
<b>Höhe (mm)</b>	1860

**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>SL-KV</b> ◻	<b>Saugnapf-Kit</b> Saugnäpfe-Kit (N.4)	
<b>SL-KSVG</b> ◻	<b>Stützsatz für Glas und Gitter</b> Stützsatz für Glas und Gitter (N.4)	
<b>SL-KP25/80</b> ◻	<b>Verstellbares Fuß-Kit</b> Kit mit verstellbaren Füßen	
<b>SL-RPV60/120</b> ◻	<b>Glas Regal</b> Glasregal (N.1)	
<b>SL-LED</b> ◻	<b>Zusätzliche Led</b> Zusätzliche geführt	
<b>SL-CC25/80</b> ◻	<b>Schlüsselverschluss</b> Schloss mit Schlüssel	
<b>SL-VSP600</b> ◻	<b>Spiegelglas</b> Spiegelglas (N.1)	
<b>SL-IMLEG45/60</b> ◻	<b>Verpackung in Holzkisten</b> Verpackung in Holzkisten	

## SL-RAL



**Ausführung und Farben**  
Ra nach Wahl



# Curve

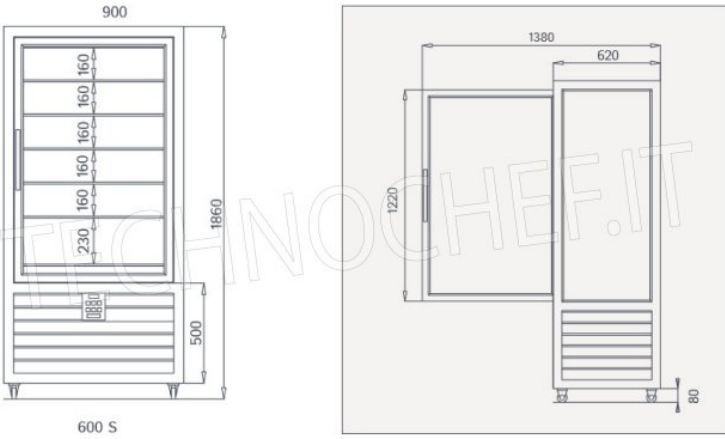

## CGL 600 S

CARATTERISTICHE GENERALI

-  -15°-25° C
-  40% Umidità
-  2 x 1200 lm
-  Sbrinatorio Manuale
-  Refrigerazione Statica T° Negativa
-  230 V - 50



Layout	Volume lt	Ripiani	Dimensioni mm - kg	Compressore
 Ripiano statico	541	6 (734 x 460)	900 x 620 x 1860 - 192	700 Watt



900

1860

500

600 S

1380

620

1220

80

**VISTA LATERALE**  
Side view / Seitenansicht / Vue latérale